



**CTEK MXS 5.0  
TEST & CHARGE**

**12V/5A**



# UZLABOTS LĀDĒTĀJS AR UNIKĀLU AKUMULATORA UN ĢENERATORA TESTA FUNKCIJU

MXS 5.0 TEST & CHARGE apvieno sevi uzlabotu, mikroprocesora kontrolētu akumulatora lādētāju ar akumulatora un ģeneratora testa funkciju, lai nodrošinātu maksimālu rezultātu akumulatora testēšanā, uzlādē un uzturēšanā.

**Uzlādēšana** – MXS 5.0 TEST & CHARGE nodrošina izcilu veikspēju ar akumulatoriem no 1.2Ah līdz 110Ah. Lādētājs atrisina virkni ar akumulatoriem saistītu problēmu, un viena no tā priekšrocībām ir patentēts automātiskās desulfatizācijas solis un īpašs stāvokļa atjaunošanas solis, kas atjauno dziļi izlādējušos un noslāņņojušos akumulatorus. Tā kā šim lādētājam ir patentēta kompensējošās/impulsu dežūruzlādes funkcija, tas ir īpaši piemērots ilglaicīgai uzturēšanai. **RECOND** un ❄️ opcijas ir izmantojamas atsevišķi vai abas kopā gan 🏍️, gan 🚗 programmām, tādējādi nodrošinot lietotājam plašas izvēles iespējas.

**Testēšana** – Trīs vienkārši izmantojamas programmas akumulatora sprieguma, palaišanas jaudas un ģeneratora veikspējas testēšanai, kas ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par akumulatora un transportlīdzekļa uzlādēšanas sistēmas stāvokli.

MXS 5.0 TEST & CHARGE ir vienkārši un droši lietojams, saudzīgs transportlīdzekļa elektronikai, bez dzirkstelēm, un tam ir reversās polaritātes un īssavienojuma aizsardzība. MXS 5.0 TEST & CHARGE ir piemērojama 5 gadu garantija.

## TEHNISKIE DATI

LĀDĒŠANAS SPRIEGUMS	14.4/14.7/15.8V
LĀDĒŠANAS STRĀVA	Maksimums 5A
LĀDĒTĀJA TIPS	8 soļu pilnībā automātiskais uzlādēšanas cikls 3 sprieguma testa programmas
AKUMULATORA TIPS	12V svina-skābes akumulatori
AKUMULATORA JAUDA	1.2-110Ah, līdz 160Ah dežūruzlādei
IZOLĀCIJA	IP65 (izturīgs pret šļakatām un putekļiem)

4

4. solis - Akumulators ir gatavs lietošanai

7

7. solis - Akumulators ir pilnībā uzlādēts

8

8. solis - Dežūruzlāde



Programma mazu akumulatoru uzlādēšanai



Programma vidēji lielu akumulatoru uzlādēšanai



Opcija uzlādēšanai aukstos apstākļos un **AGM** akumulatoriem

## RECOND

Opcija dziļi izlādējušos akumulatoru atjaunošanai labā stāvoklī

## BATTERY

Akumulatora sprieguma testēšana

## START POWER

Akumulatora palaišanas jaudas testēšana

## ALTERNATOR

Ģeneratora uzlādes veikspējas testēšana



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



**CTEK MXS 5.0  
TEST&CHARGE**

**12V/5A**


CTEK COMFORT CONNECT-cilpas M6

CTEK MXS 5.0  
TEST&CHARGE



CTEK COMFORT CONNECT-spaiļes

## UNIKĀLA 8 SOĻU UZLĀDĒŠANA NO CTEK

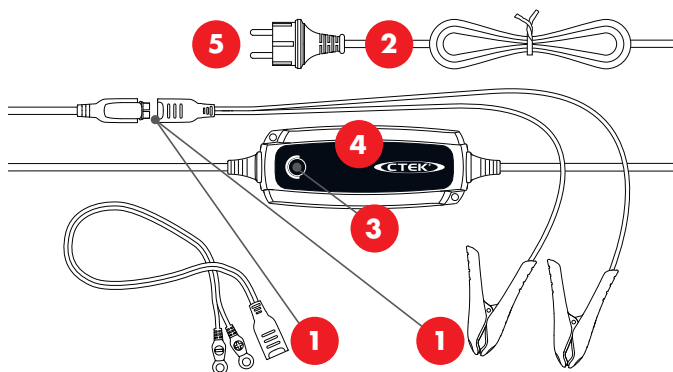

1. Pieslēdziet lādētāju akumulatoram.
2. Pieslēdziet lādētāju sienas kontaktrozetei.
3. Nospiediet pogu MODE, lai uzlādēšanas programmu vai kombinētu ar opcijām un/vai **RECOND**.

Vairākas reizes nospiediet un atļaidiet MODE pogu, līdz iedegas vēlamās uzlādēšanas programmas ( ) un opciju (, **RECOND**) kombinācijas lampiņa.

4. Lādēšanas procesā sekojiet līdz 8 soļu displejam. Akumulators ir gatavs dzinēja iedarbināšanai, ja iedegusies lampiņa 4. SOLIS.
5. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, ja iedegusies lampiņa 7. SOLIS.
5. Pārtrauciet lādēšanu jebkurā laikā, atvienojot barošanas kabeli no sienas kontaktrozetes.

**Maksimālas rūpes par akumulatoru** – unikāla un patentēta sistēma visu veidu svina-skābes akumulatoru stāvokļa atjaunošanai, uzlādēšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju un paildzinātu kalpošanas laiku.

**Droša un vienkārša lietošana** – drošība lietotājam, ko garantē dzirksteļu un reversās polaritātes aizsardzība. Transportlīdzekļa elektrodrošība, ko garantē īpaši vienmērīgā sprieguma un strāvas padeve bez pārspriegumiem vai piķiem. Nav nepieciešams akumulatoru uzlādes laikā atvienot no transportlīdzekļa.

**"Pieslēdz un aizmirsti"** – vienkārša ekspluatācija pēc "plug and play" principa. Atlasiet programmu un režīmu un ļaujiet lādētājam izdarīt visu pārējo.

**Unikāla 8 soļu uzlāde** – patentētā 8 soļu programma testē akumulatora stāvokli un veic tā stāvokļa atjaunošanu, uzlādēšanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu maksimāli ilgu kalpošanas laiku un veikspēju. RECOND atjauno dziļi izlādējušos un noslāņņojušos akumulatoru stāvokli. FLOAT/PULSE dežūruzlāde nodrošina nevainojamas rūpes par akumulatoru, kad tas netiek lietots.

**Testē akumulatoru un ģeneratoru** – trīs unikālas un vienkārši izmantojamas testēšanas programmas akumulatora un transportlīdzekļa uzlādēšanas sistēmas stāvokļa un veikspējas noteikšanai.


**Paildzina akumulatora kalpošanas laiku** – CTEK lādētāju unikālās īpašības darbojas visas kopā, lai maksimāli palielinātu akumulatora veikspēju un paildzinātu tā kalpošanas laiku.

## GARANTĒTA KVALITĀTE AR CTEK

Ir pieejams CTEK klientu atbalsta dienests, kas sniedz atbildes uz visiem jautājumiem par lādēšanu un CTEK lādētājiem. Visu CTEK izstrādāto un pārdoto produktu un risinājumu kopīgās iezīmes ir to lietošanas drošums, vienkāršība un daudzveidīgums. CTEK piegādā lādētājus uz vairāk nekā 60 valstīm visā pasaulē. CTEK ir arī uzticams pamatiekārtu ražojumu (OEM) piegādātājs daudziem no pasaulē atzītākajiem automobiļiem un motocikliem ražotājiem.

**Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**

## TESTĒŠANA

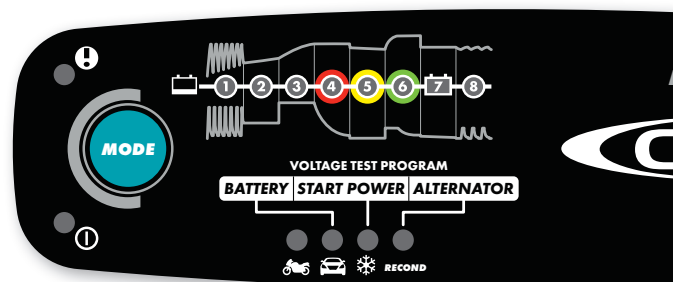

1. Pieslēdziet lādētāju akumulatoram
2. Nospiediet MODE, lai atlasītu TEST programmu  
**BATTERY:** testē akumulatora veikspēju  
**START POWER:** testē akumulatora veikspēju dzinēja iedarbināšanas brīdī  
**ALTERNATOR:** testē ģeneratora uzlādes veikspēju

3. Pārbauda rezultātu: **SLIKTS** **VIDUVĒJS** **OK**

<b>BATTERY</b>	< 12.4V	12.4-12.65V	> 12.65V
<b>START POWER</b>	< 9.6V	9.6-10.5V	> 10.5V
<b>ALTERNATOR</b>	< 13.3V	13.3-14.0V	> 14.0V